



單法蘭隔膜— 齊平型

型號：DIF-F



產品介紹

- ▼ 一體成型的密封設計，螺栓可直接連接工藝法蘭
- ▼ 齊平式安裝的隔膜可防止過程介質堵塞
- ▼ 用於複雜介質的應用，例如機器製造和自動化

產品規格

法蘭規格

ANSI/ ASME B16.5、JIS、DIN2527

標稱直徑

1"、1 1/4"、1 1/2"、2"、3"、4"

上部連接

1/4、3/8、1/2
PT、G、NPT、M

測量範圍

壓力計：

1" ... 1 1/2":
0 ... 10 bar 至 0 ... 40 bar

2" ... 4":

-1 ... 3 bar、

0 ... 4 bar 至 0 ... 40 bar

3"、4":

-1 ... 1.5 bar、

0 ... 0.6 bar 至 0 ... 40 bar

壓力傳送器：

1" ... 1 1/2":

0 ... 2.5 bar 至 0 ... 40 bar

2" ... 4":

-1 ... 0.6 bar、

0 ... 0.25 bar 至 0 ... 40 bar

3"、4":

-1 ... 0.6 bar、

0 ... 0.1 bar 至 0 ... 40 bar 及其他對

應單位之正壓、負壓或連成

隔膜材質

本體：

304 不鏽鋼 (304 SS)、316 不鏽鋼 (316 SS)、316L 不鏽鋼 (316L SS)、雙相不鏽鋼 (Duplex SS)、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum)、鈦 (Titanium)、蒙乃爾 400 合金 (Monel 400 Alloy)、鎳 200 (Nickel 200)

膜片：

316L 不鏽鋼 (316L SS)、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum)、鈦 (Titanium)、蒙乃爾 400 合金 (Monel 400 Alloy)、鎳 200 (Nickel 200)

介質溫度

0°C ... 80°C、

81°C ... 200°C、

201°C ... 400°C

其他


全週焊、噴塗 (PTFE 或 PFA)、側邊導管、散熱管

* 備註：

1. 當隔膜選用噴塗時，不可用在真空或具顆粒之介質量測


產品尺寸

齊平型

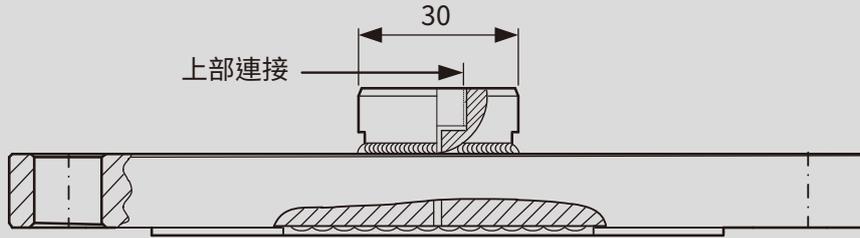


單位:mm

齊平型+全週焊

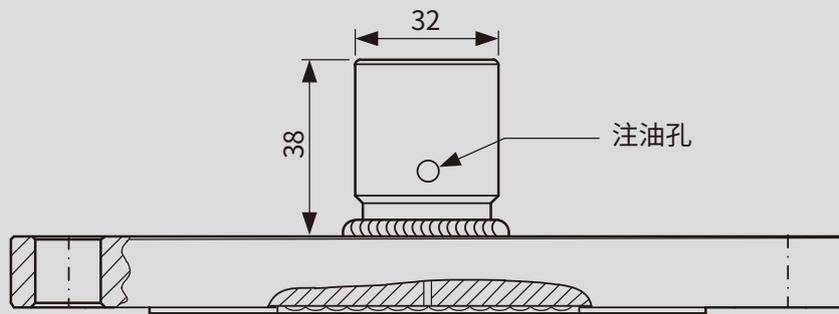

單位:mm

齊平型+側邊導管

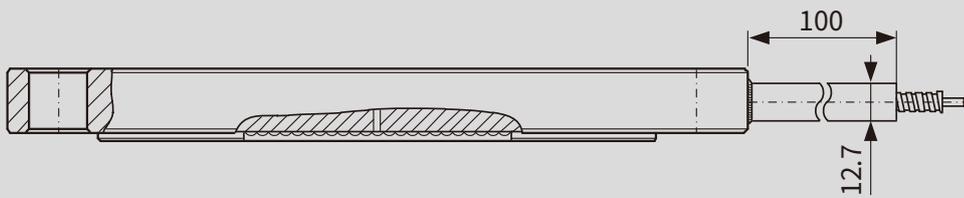

單位:mm



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／法蘭規格／標稱直徑／隔膜材質／壓力計樣式／面徑／測量範圍／其他需求

聯絡資訊

地址：241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話：(02)2550-4512

信箱：info@sinjiagauge.com

官網：www.sj-gauge.com



官方LINE ID：@sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.