



夾式衛生級隔膜

型號: DIS-C



產品介紹

▼
接頭易於清洗及安裝

▼
應用於食品業、飲料業、製藥業、生物化學業

產品規格

測量範圍

壓力計:

1.5":

-1 ... 5 bar、0 ... 4 bar

至 0 ... 25 bar

2"、2.5":

-1 ... 3 bar、0 ... 2.5 bar

至 0 ... 16 bar

3"、4":

-1 ... 1.5 bar、0 ... 1.6 bar

至 0 ... 16 bar

壓力傳送器:

1.5":

-1 ... 0 bar、0 ... 0.3 bar

至 0 ... 25 bar

2"、2.5"、3"、4":

-1 ... 0.6 bar、0 ... 0.1

至 0 ... 16 bar

及其他對應單位之正壓、負壓或
連成

壓力接續

1.5"、2"、2.5"、3"、4"

上部連接

1/4、3/8、1/2

PT、G、NPT、M

隔膜材質

本體:

304 不鏽鋼、316L 不鏽鋼、

哈氏合金 Hastelloy C276、

鉭 (Tantalum)、鈦 (Titanium)、

蒙乃爾合金 400 (Monel 400) 及

鎳 200 (Nickel 200)。

膜片:

316L 不鏽鋼、

哈氏合金 Hastelloy C276、

鉭 (Tantalum)、鈦 (Titanium)、

蒙乃爾合金 400 (Monel 400) 及

鎳 200 (Nickel 200)。

介質溫度

0°C ... 80°C、

81°C ... 200°C、

201°C ... 400°C

配件 (選配)

夾具、墊片 (O環)、下座

其他

全週焊、噴塗 (PTFE 或 PFA)

配件(選配)



▼ 加購選配
夾具




▼ 加購選配
墊片(O環)



▼ 加購選配
下座

產品尺寸

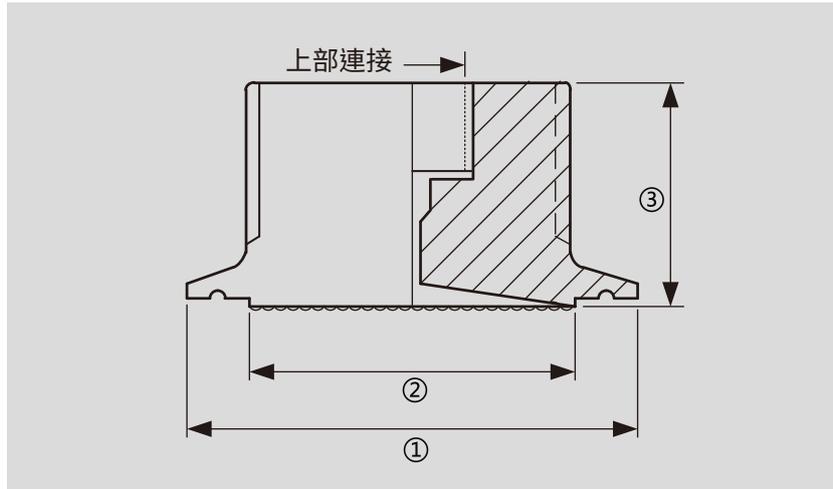

尺寸 (mm)			
壓力接續	①	②	③
1.5"	50.4	35	29
2"	64	48	29
2.5"	77.5	58	29
3"	91	68	29
4"	119	88	29



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／壓力接續／隔膜材質／壓力計樣式／面徑／測量範圍／介質溫度／其他需求

聯絡資訊

地址：241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話：(02)2550-4512

信箱：info@sinjiagauge.com

官網：www.sj-gauge.com



官方LINE ID：@sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.