



產品規格

SMS衛生級隔膜

型號: DIS-SMS



產品介紹



適用於具有黏稠狀、粉狀和凝固性的流體



快速安裝,拆解便利,可直接從隔膜外部清洗,乾淨不殘留

測量範圍

壓力計:

1.5":

-1 ... 5 bar、

0 ... 6 bar 至 0 ... 40 bar

2"~2.5":

-1 ... 3 bar、

0 ... 4 bar 至 0 ... 25 bar

3"~4":

-1 ... 1.5 bar、

0 ... 1.6 bar 至 0 ... 16 bar

壓力傳送器:

1.5":

-1 ... 0 bar、

0 ... 0.3 bar 至 0 ... 40 bar

2"~2.5":

-1 ... 0.6 bar、

0 ... 0.1 bar 至 0 ... 25 bar

3"~4":

-1 ... 0.6 bar、

0 ... 0.1 bar 至 0 ... 16 bar

及其他對應單位之正壓、負壓或連成

隔膜材質

本體:

304 不鏽鋼、316L 不鏽鋼、
哈氏合金 C276 (Hastelloy C276)
、鉭 (Tantalum)、鈦 (Titanium)、
蒙乃爾 400 (Monel 400)、

鎳 200 (Nickel 200)

膜片:

316L 不鏽鋼、
哈氏合金 C276 (Hastelloy C276)
、鉭 (Tantalum)、鈦 (Titanium)、
蒙乃爾 400 (Monel 400)、
鎳 200 (Nickel 200)

介質溫度

0°C ... 80°C、

81°C ... 200°C、

201°C ... 400°C

其他

全週焊、噴塗 (PTFE 或 PFA)

接續螺牙

內牙、外牙


1.5"~2"~2.5"~3"~4"

上部連接

1/4~3/8~1/2


PT、G、NPT、M

產品尺寸

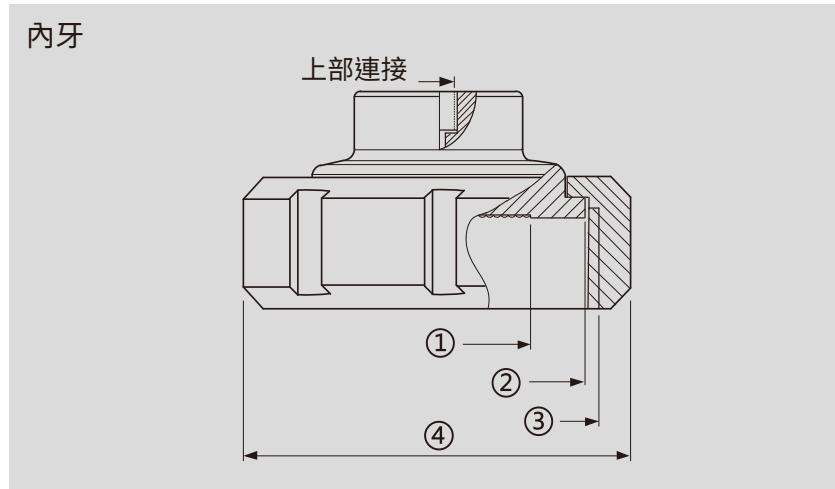

尺寸(mm)

壓力接續	①	②	③	④
1.5"	35	55	RD60 × 1/6	74
2"	48	65	RD70 × 1/6	84
2.5"	58	80	RD85 × 1/6	100
3"	68	93	RD98 × 1/6	114
4"	88	118	RD125 × 1/6	138

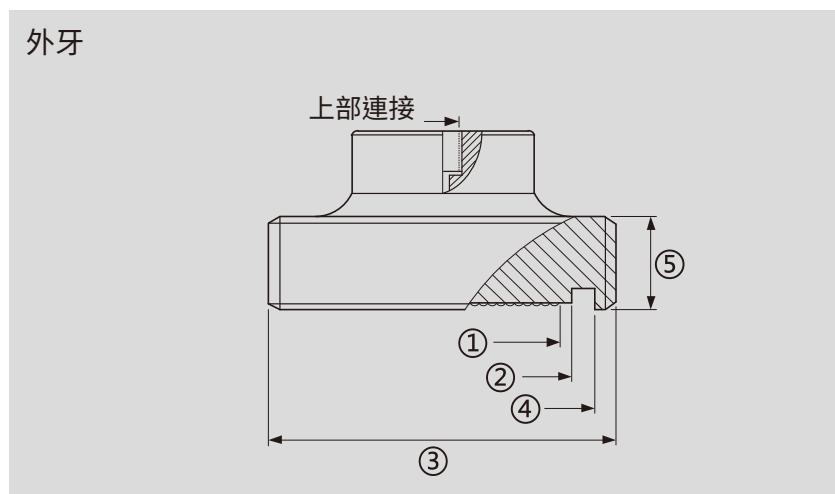

尺寸(mm)

壓力接續	①	②	③	④	⑤
1.5"	35	38	RD60 × 1/6	48.5	15
2"	48	51	RD70 × 1/6	61	15
2.5"	58	63.5	RD85 × 1/6	74	20
3"	68	76.1	RD98 × 1/6	87	20
4"	88	104	RD125 × 1/6	113	20



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／壓力接續／隔膜材質／壓力計樣式／面徑／測量範圍／介質溫度／其他需求

聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : info@sinjiagauge.com

官網 : www.sj-gauge.com



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.