



## 產品規格

# 牙口式隔膜— 焊接型

型號 : DIT-W



## 產品介紹

- ▼ 採焊接方式製作，無須額外的密封
- ▼ 適用於高溫、危險或有毒介質
- ▼ 可應用於石油、天然氣和石化行業

### 外徑

48 mm、70 mm、82 mm、90 mm

### 接續螺牙

外牙、內牙、活動內牙  
1/4、3/8、1/2、3/4、1  
PT、G、NPT、M

### 上部連接

1/4、3/8、1/2  
PT、G、NPT、M

### 測量範圍

48 mm

#### 壓力計：

0 ... 4 bar 至 0 ... 40 bar

#### 壓力傳送器：

0 ... 4 bar 至 0 ... 40 bar

70 mm

#### 壓力計：

-1 ... 3 bar 或 0 ... 2.5 bar 至

0 ... 60 bar

#### 壓力傳送器：

-1 ... 1 bar 或 0 ... 0.3 bar 至

0 ... 60 bar

82 mm

#### 壓力計：

-1 ... 60 bar

90 mm

#### 壓力計：

-1 ... 1.5 bar 或 0 ... 0.6 bar 至

0 ... 60 bar

#### 壓力傳送器：

-1 ... 0.6 bar 或 0 ... 0.1 bar 至

0 ... 60 bar 及其他對應單位之正  
壓、負壓或連成

### 隔膜材質

#### 本體：

304 不鏽鋼 (304 SS)、316 不鏽鋼 (316 SS)、316L 不鏽鋼 (316L SS)、雙相不鏽鋼 (Duplex SS)、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum)、蒙乃爾 400 合金 (Monel 400 Alloy)、鈦 (Titanium)、鎳 200 (Nickel 200)

#### 膜片：

316L 不鏽鋼 (316L SS)、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum)、蒙乃爾 400 合金 (Monel 400 Alloy)、鈦 (Titanium)、鎳 200 (Nickel 200)

### 介質溫度

0°C ... 80°C、



81°C ... 200°C、

201°C ... 400°C


### 其他

全週焊、清洗孔

## 產品尺寸

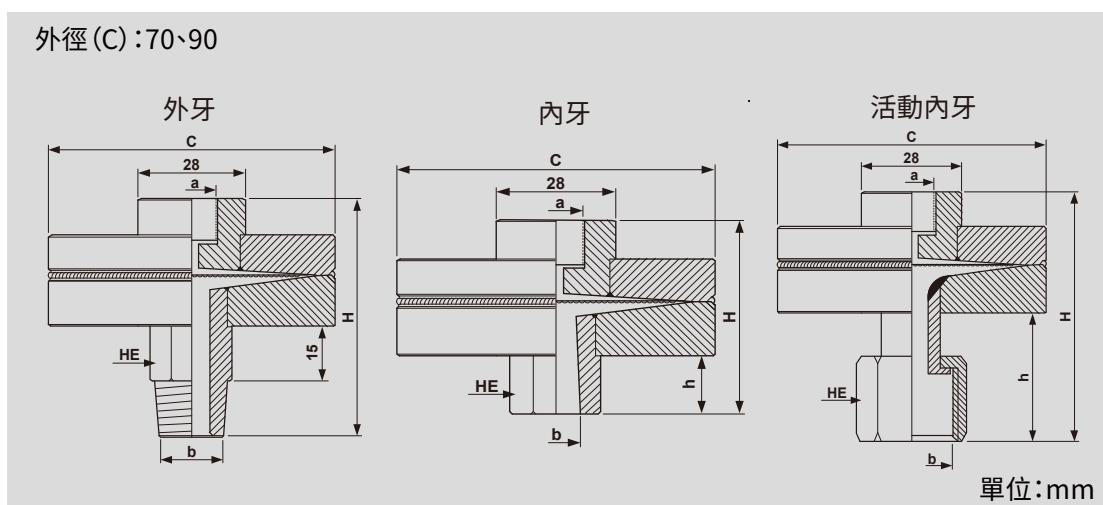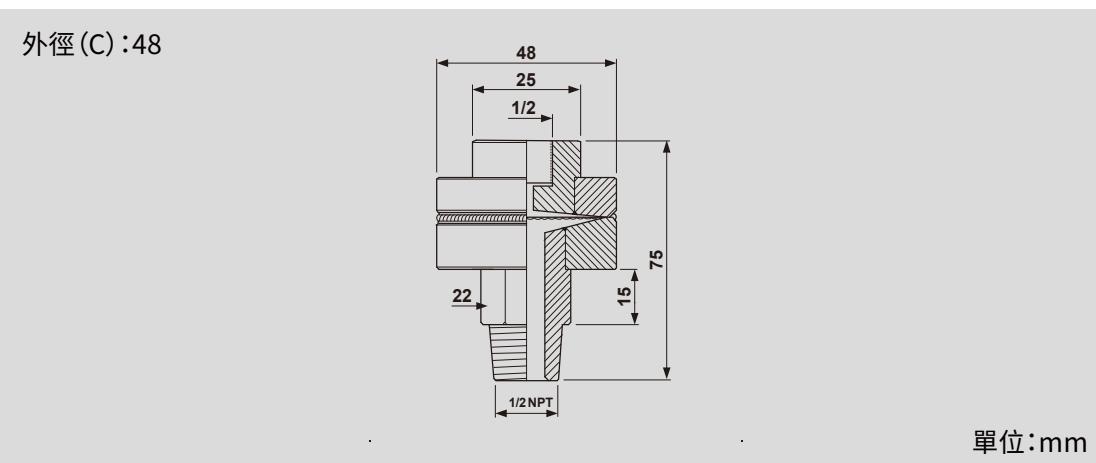

C	b	外牙		內牙			活動內牙		
		H	HE	h	H	HE	h	H	HE
70	1/4	63	22	15	50	22	29	64	22
	3/8	65	22	15	50	22	31	66	22
	1/2	68	22	15	50	30	34	69	30
	3/4	70	27	20	55	32	36	71	32
	1	71	35	21	56	38	39	74	38

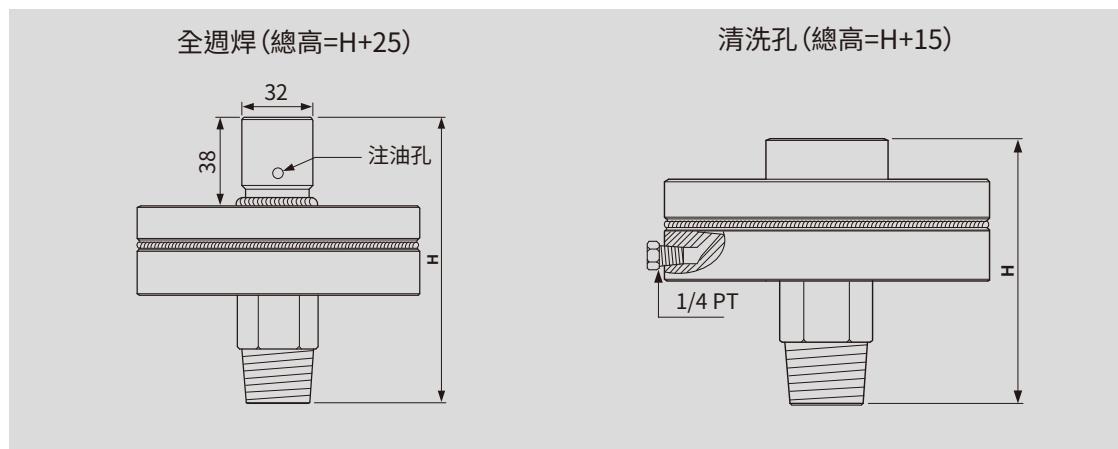



*Gauging your needs!*

## 訂購資訊

型號／外徑／接續螺牙／上部連接／測量範圍／隔膜材質

壓力計樣式／面徑／測量範圍／介質溫度／其他需求

## 聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : [info@sinjiagauge.com](mailto:info@sinjiagauge.com)

官網 : [www.sj-gauge.com](http://www.sj-gauge.com)



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.