



不鏽鋼壓力錶— 雷射焊接款

型號 : PRDR.W



產品介紹

▼ 從螺牙到巴登管一體成型，無任何接縫，有效防止洩漏

▼ 前有安全玻璃，後有洩壓孔的設計，增加量測時的安全性

▼ 可用於石油化工、電力工程及污水處理等

▼ 與德國 WIKA – 232.50 / 233.50 壓力錶同規格之替代品

產品規格

樣式

直立式、埋入式、無／有緣

填充液

不充油、甘油、矽油

面徑

2.5"、4"、6"

油塞

刻度範圍 $\leq 0 \dots 16 \text{ kg/cm}^2$
(或其他對應單位) 配置旋鈕油塞
作為排氣用途及調節指針校準

測量範圍

0 ... 0.6 kg/cm^2 至
0 ... 1600 kg/cm^2 ，
及其他對應單位之正壓、負壓或
連成

配件(選配)

4"、6": 紅綠針扣
4": 遺留針

精準度

2.5": $\pm 1.6\%$ F.S.
4"、6": $\pm 1.0\%$ F.S.

環境溫度

-40°C ... 60°C (未充油)
-20°C ... 60°C (充甘油)

接續螺牙

316L 不鏽鋼
1/4"、3/8"、1/2"
PT、G、NPT、M

介質溫度

-40°C ... 200°C (未充油)
-20°C ... 100°C (充甘油)
-40°C ... 100°C (充矽油)

殼／框

304 不鏽鋼 (標準)、
316 不鏽鋼附洩壓孔 (4"、6")

防護等級

IP65

錶窗

安全玻璃

刻度盤

鋁合金、白底黑字

指針

黑色鋁合金片
2.5": 一般指針
4"、6": 可調指針

齒輪組

304不鏽鋼

配件(選配)



▼ 加購選配


4"、6":紅綠針扣




▼ 加購選配

4":遺留針

產品尺寸

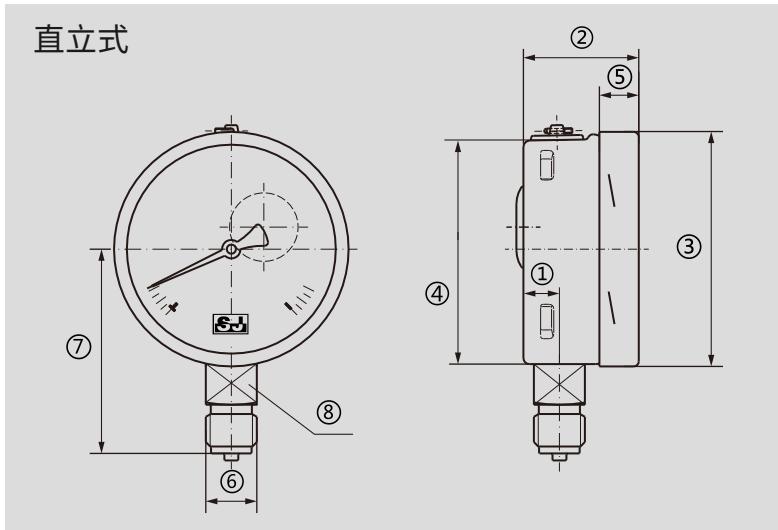


尺寸(mm)								
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
2.5"	9.5	33	63	62	11.5	1/4	54	14
4"	15.5	49.5	101	99	17.5	1/2	87	22
6"	14	49.5	160	156	16.9	1/2	118	22

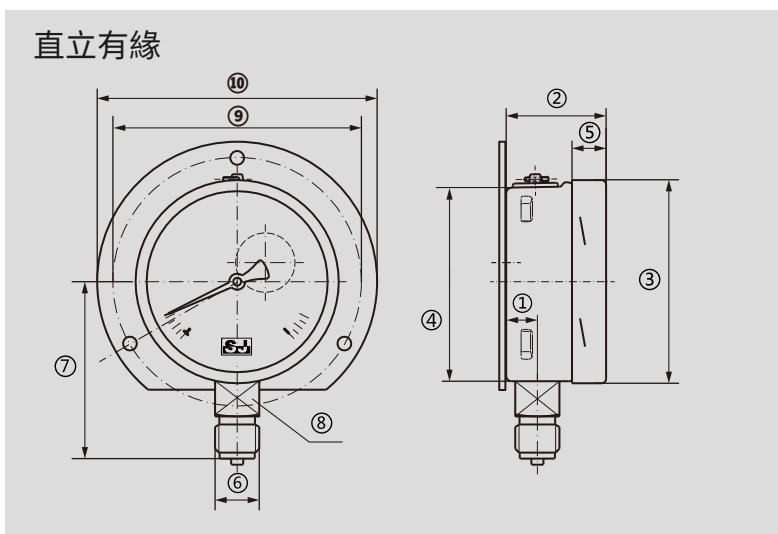


尺寸(mm)										
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
4"	15.5	49.5	101	99	17.5	1/2"	87	22	118	132

產品尺寸

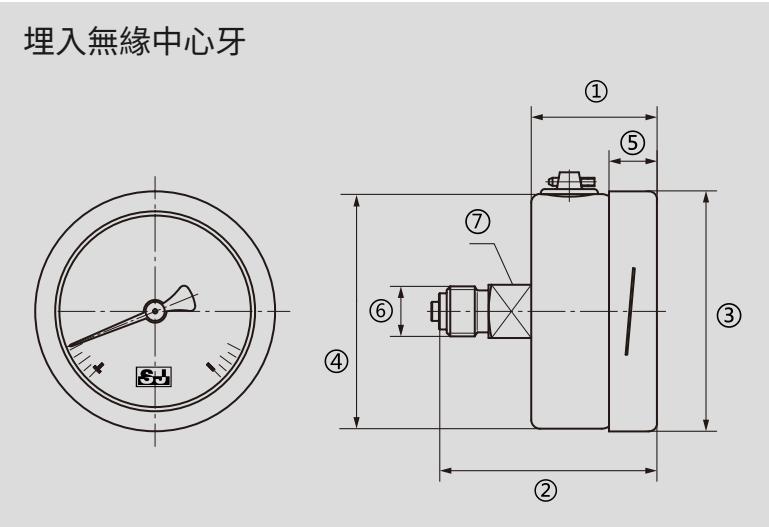


尺寸(mm)							
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2.5"	33	57	63	62	11.5	1/4	14
4"	49.5	83	101	99	17.5	1/2	22

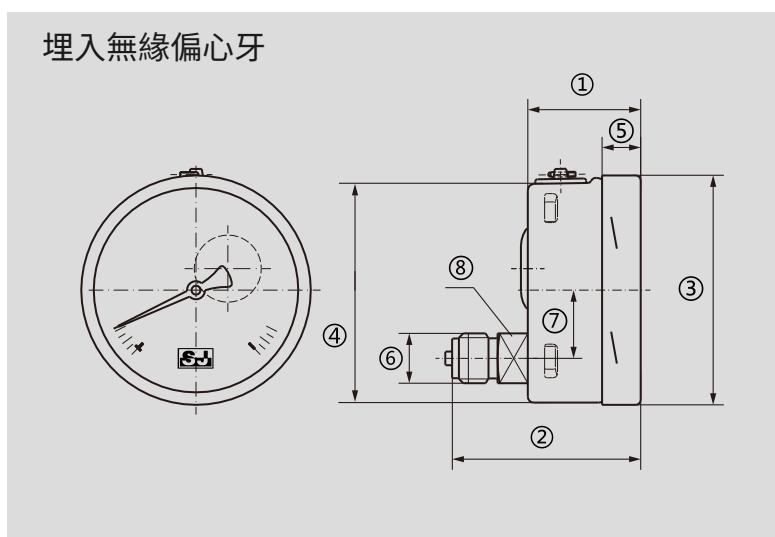


尺寸(mm)								
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
2.5"	33	60	64.4	62	17.5	1/4	18	14
4"	49.5	83	101	99	17.5	1/2	30	22
6"	49.5	83	161	159	17.5	1/2	29	22

產品尺寸

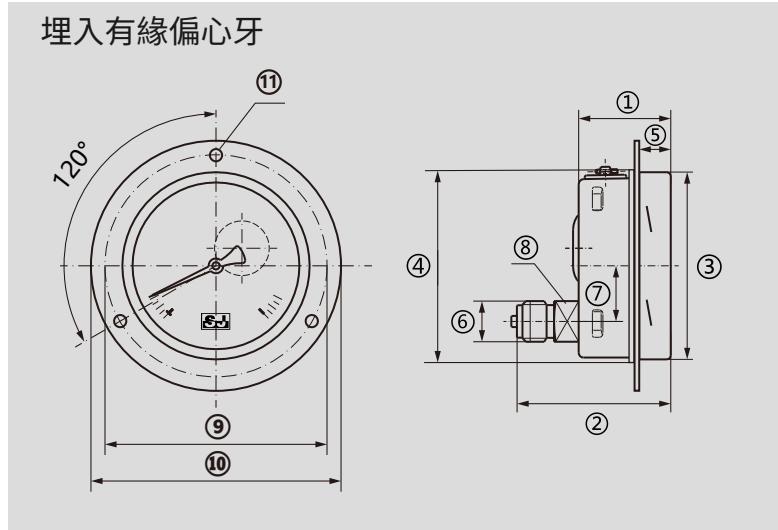

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
2.5"	33	60	64.4	64	17.5	1/4	18	14	80	90	6.6*4.4
4"	49.5	83	101	103	17.5	1/2	30	22	118	132	4.8*4.8
6"	50	91	160	162	17.5	1/2	29	22	178	198	6*6

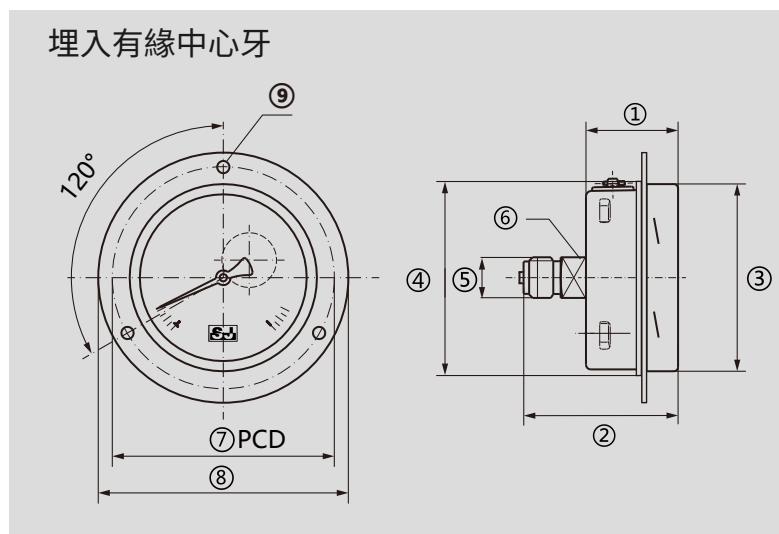

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
2.5"	33.5	61	64.4	64	1/4	14	76.4	90	6.6x4.4
4"	49.5	83	101	103	1/2	22	118	132	4.8*4.8



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／樣式／面徑／測量範圍／接續螺牙／填充液／配件／其他需求

聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : info@sinjiagauge.com

官網 : www.sj-gauge.com



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.