



產品規格

微壓壓力錶— 鐵殼

型號：PRM



產品介紹

▼一般適用於瓦斯工業及醫療儀器工業

▼附歸零調整鈕，可自行微調指針

▼外殼黑鐵或鍍鉻材質，另有不鏽鋼款式：
PRSM、PRSSM.TU

樣式

直立式、埋入式、埋入中心牙、
埋入偏心牙、埋入式附U型架、
有／無緣

膜片盒

銅合金

介質溫度

-20°C ... 60°C

面徑

2.5"、3"、4"

壓力限制

穩定壓力源: $0.75 \times$ 滿量程值
波動壓力源: $0.6 \times$ 滿量程值

測量範圍

0 ... 300 mmAq 至
0 ... 5000 mmAq，及其他對應單
位之正壓、負壓或連成

精準度

ASME B40.1 等級 B $\pm 3/2/3\%$

接續螺牙

電鍍銅
1/4、3/8、1/2
PT、G、NPT

殼／框

鐵
2.5" 直立式: 烤黑漆
2.5" 埋入式: 全電鍍殼、黑鐵殼及
電鍍上蓋
3"、4": 全電鍍殼

錶窗

2.5": 壓克力
3"、4": 玻璃


刻度盤

鋁合金，白底黑字


齒輪組

銅合金

產品尺寸

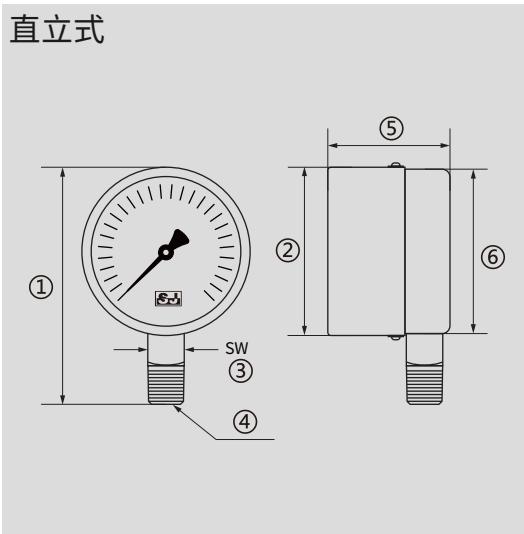


尺寸(mm)						
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥
2.5"	86.6	65.5	14	1/4	47	65.3
3"	110	78.5	17	3/8	56.7	76.7
4"	135	102	17	3/8	54.5	100

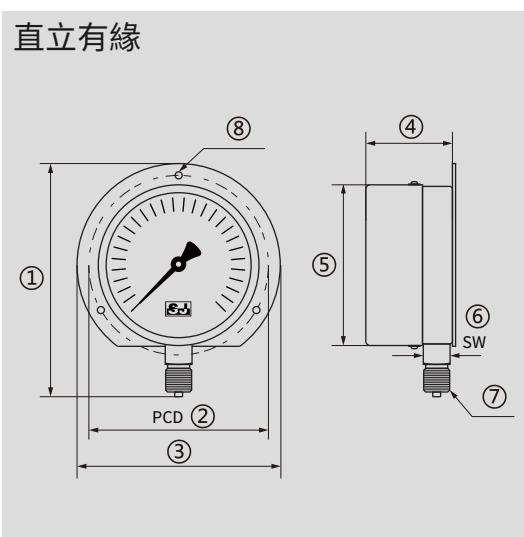


尺寸(mm)								
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
4"	147	114	129	55	102	17	3/8	Φ4.5

產品尺寸

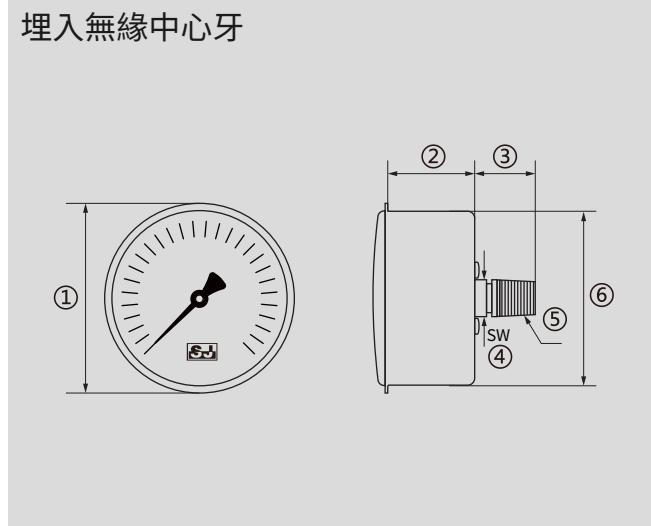


尺寸(mm)						
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥
2.5"	72	33.5	22.5	14	1/4	63
4"	111	31	29	22	1/2	99.5

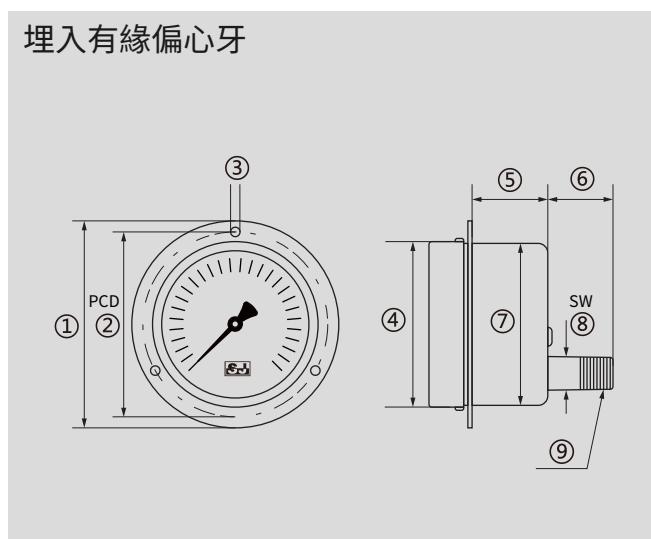

尺寸(mm)									
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
3"	98.4	87.9	Φ4.5	78.7	36	31	77	16	1/4

產品尺寸


埋入有緣中心牙 全電鍍殼

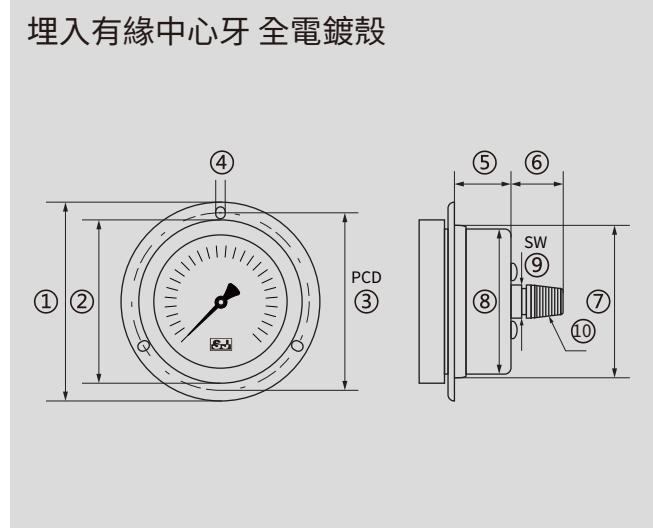

尺寸(mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
2.5"	84	69	75	4*5	23.9	22	64.4	61.3	14	1/4
3"	104.3	84.6	91.8	4.4*6.5	29	27.5	78	76	17	3/8
4"	131.5	111	118	6*7.5	27	24	103	99.5	17	3/8


埋入有緣中心牙 黑鐵殼及電鍍上蓋

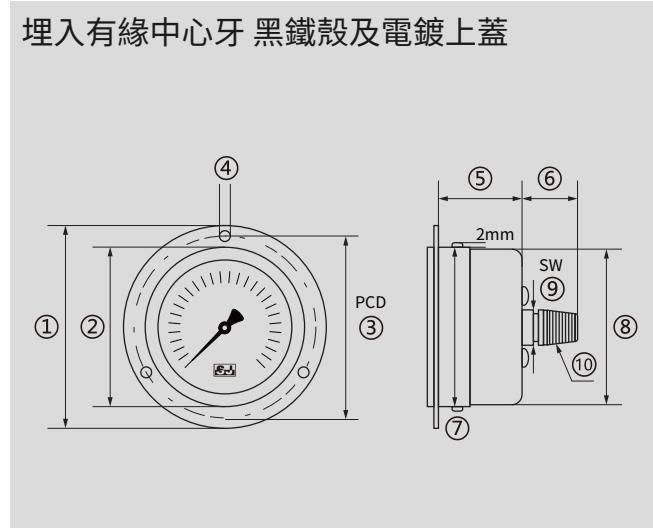

尺寸(mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
2.5"	80.3	63.1	72	4.3	33.1	22	63.1	61.6	14	1/4

產品尺寸

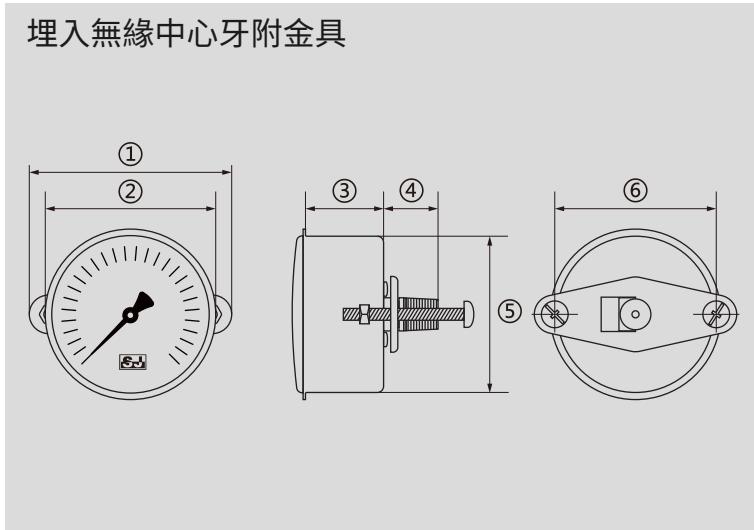

尺寸(mm)						
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥
2.5"	85.5	72	33.5	22.5	63	62



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／樣式／面徑／測量範圍／接續螺牙／填充液／配件／其他需求

聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : info@sinjiagauge.com

官網 : www.sj-gauge.com



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.