



不鏽鋼壓力錶— 過程工業型

型號：PRPC



產品介紹


- ▼ 酚醛樹脂外殼，耐熱及耐酸，絕緣性優良
- ▼ 前有隔爆層，後有洩壓蓋，整體安全性佳

產品規格

樣式	配件（選配）
直立式、埋入式	油杯
面徑	環境溫度
4.5"	-20 °C ... 60 °C
測量範圍	介質溫度
0 ... 6 kPa 至 0 ... 100 MPa，及其他對應單位之正壓、負壓或連成	-20 °C ... 100 °C
精準度	
±1.0% F.S.、 ±1.6% F.S.、 ±2.5% F.S.	
接續螺牙	
316L 不鏽鋼 1/4、3/8、1/2 PT、G、NPT	
殼／框	
酚醛樹脂，附安全隔爆層及洩壓後蓋	
錶窗	
安全玻璃	
刻度盤	
鋁合金，白底黑字	
指針	
黑色鋁合金片	
齒輪組	
304 不鏽鋼	
巴登管	
316L 不鏽鋼	

產品尺寸


直立式

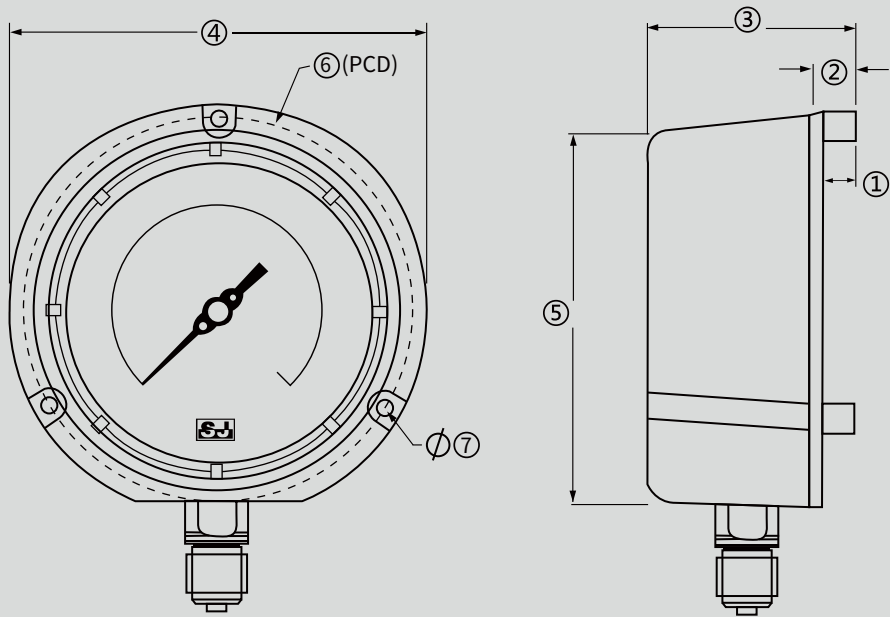

尺寸(mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4.5"	12.5	25	84	148	128	136.5	6.3

埋入式

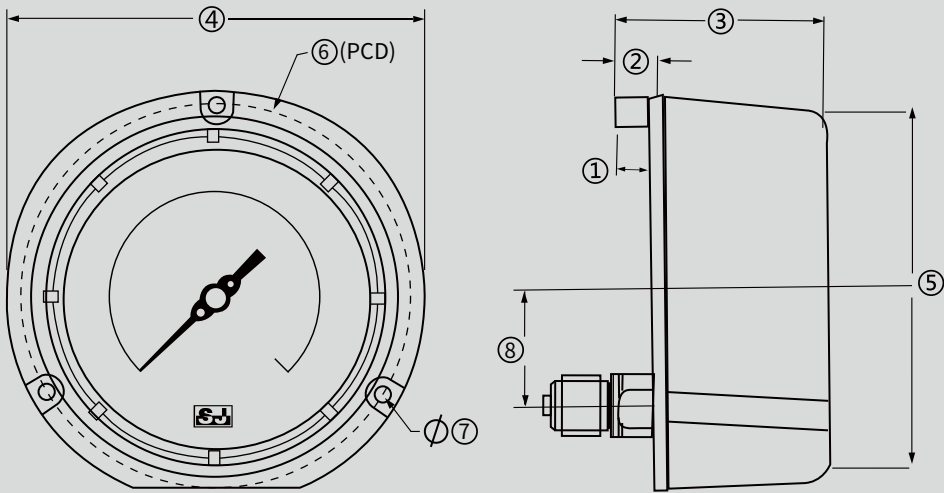

尺寸(mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
4.5"	12.5	25	84	148	128	136.5	6.3	28.5



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／樣式／面徑／測量範圍／接續螺牙／填充液／配件／其他需求

聯絡資訊

地址：241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話：(02)2550-4512

信箱：info@sinjiagauge.com

官網：www.sj-gauge.com



官方LINE ID：@sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.