



不鏽鋼壓力錶— 安全隔爆層型

型號：PRSF



產品介紹

▼
測量系統和刻度盤之間有堅固的隔爆層，保護在正面的操作人員

▼
發生故障時，錶殼配有彈卸裝置，因此介質只能從後方彈出

產品規格

面徑
4"

測量範圍
0 ... 0.6 bar 至 0 ... 1000 bar，
及其他對應的正壓、負壓或連成

精準度
±1.0% F.S.

接續螺牙
316L 不鏽鋼
1/4、3/8、1/2
PT、G、NPT

殼／框
304 不鏽鋼，316 不鏽鋼，
配有安全隔爆層板及彈卸裝置

錶窗
安全玻璃

刻度盤
鋁合金，白底黑字


指針
黑色鋁合金、可調指針

填充液
不充油、甘油、矽油

環境溫度
-40°C ... 60°C (未充油)
-20°C ... 60°C (充油)

介質溫度
≤200°C (未充油)
≤100°C (充油)

產品尺寸

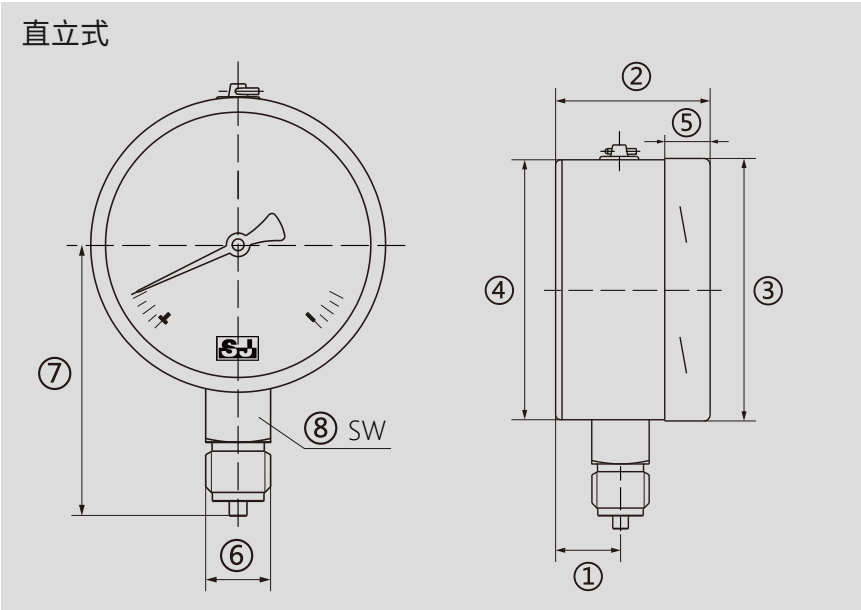

尺寸(mm)								
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
4"	25	59.5	101	100	17	G1/2B	87	22



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／測量範圍／接續螺牙／其他需求

聯絡資訊

地址：241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話：(02)2550-4512

信箱：info@sinjiagauge.com

官網：www.sj-gauge.com



官方LINE ID：@sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.