



## 產品規格

# 不鏽鋼壓力錶 — 不鏽鋼

型號 : PRSS



## 產品介紹

適用與不鏽鋼兼容的微腐蝕介質量測

可另選充油，避免因震動而影響判讀

適合食品加工業或其他製程產業

### 樣式

直立式、埋入式、埋入中心牙、  
埋入偏心牙、埋入式附U型架、  
有／無緣

### 巴登管

316 不鏽鋼

### 面徑

2.5"、3"、4"

### 填充液

不充油、甘油、矽油

### 測量範圍

0 ... 1 kg/cm<sup>2</sup> 至  
0 ... 1000 kg/cm<sup>2</sup>，及其他對應  
單位之正壓、負壓或連成

### 配件(選配)

2.5"、4"：紅綠針扣、遺留針

### 精準度

±1.6% F.S.  
±2.5% F.S. (真空、連成)

### 環境溫度

-40°C ... 60°C (無充油或充矽油)  
-20°C ... 60°C (充甘油)

### 接續螺牙

316L 不鏽鋼  
1/8、1/4、3/8、1/2  
PT、G、NPT、M

### 介質溫度

-40°C ... 150°C (無充油)  
-20°C ... 100°C (充甘油)  
-40°C ... 100°C (充矽油)

### 殼／框

304 不鏽鋼

### 錶窗

PC (標準)、玻璃

### 刻度盤

鋁合金，白底黑字


### 指針

黑色鋁合金片


### 齒輪組

銅合金

## 產品尺寸

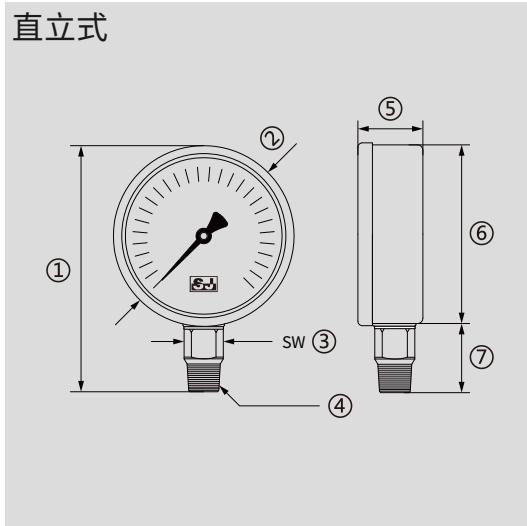


尺寸(mm)							
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2.5"	92	71	14	1/4	34	63	26
3"	118.2	85.2	18	3/8	32	77.5	30
4"	140	110	22	1/2	45	98.5	38

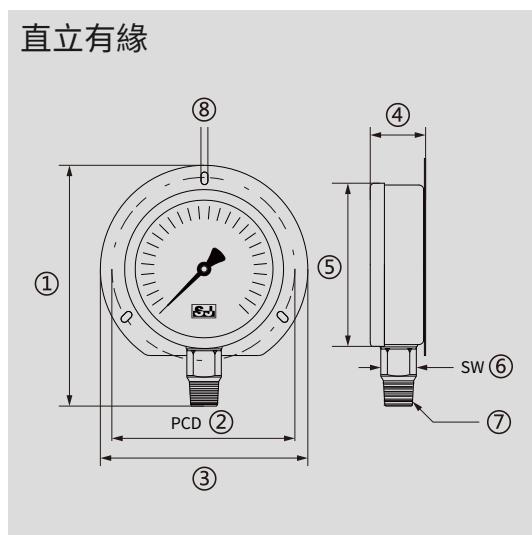


尺寸(mm)								
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
2.5"	107	82.4	99.5	34	71	14	1/4	6*4.4
3"	111.5	94	106.1	33	82.5	18	3/8	6*7.5
4"	150.5	117	130	46.5	110	22	1/2	4*3

## 產品尺寸

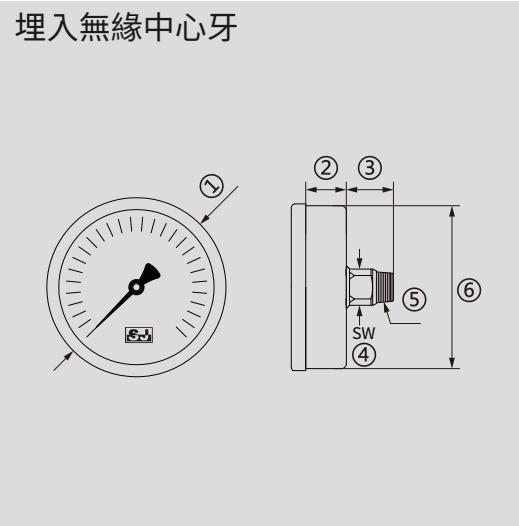


尺寸(mm)						
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥
2.5"	71	25	26	14	1/4	63.5
3"	85.1	32	30	18	3/8	77.5
4"	110	28	38	22	1/2	98.5

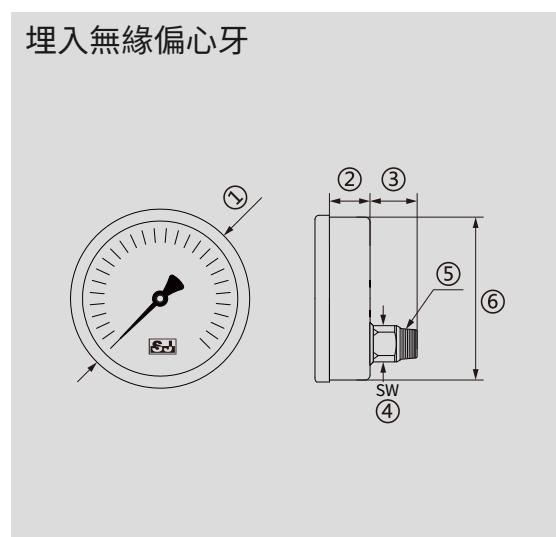

尺寸(mm)						
面徑	①	②	③	④	⑤	⑥
4"	110	28	38	22	1/2	98.5

## 產品尺寸


埋入有緣中心牙

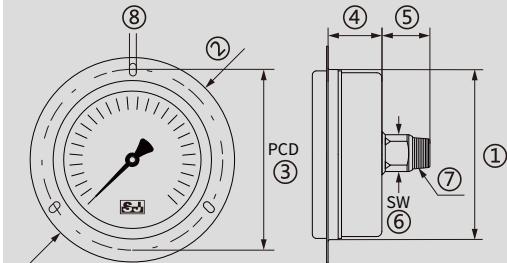

尺寸(mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
2.5"	65	87.5	80.5	25	26	14	1/4	4.5*3
3"	80	110	96	23	30	18	1/4	4.5*3
4"	101	132.5	117	28	38	22	1/2	6*3

埋入有緣偏心牙

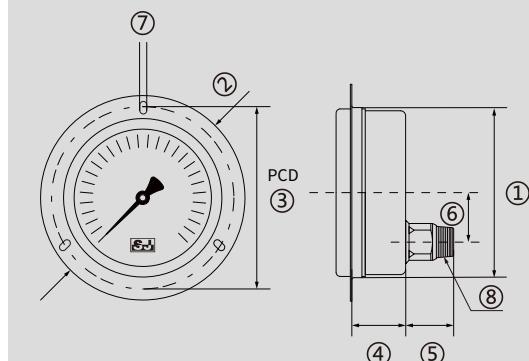


尺寸(mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
4"	101	132.5	117	30	35	22.5	8*3	1/2

## 產品尺寸

埋入無緣中心牙附 U 型架

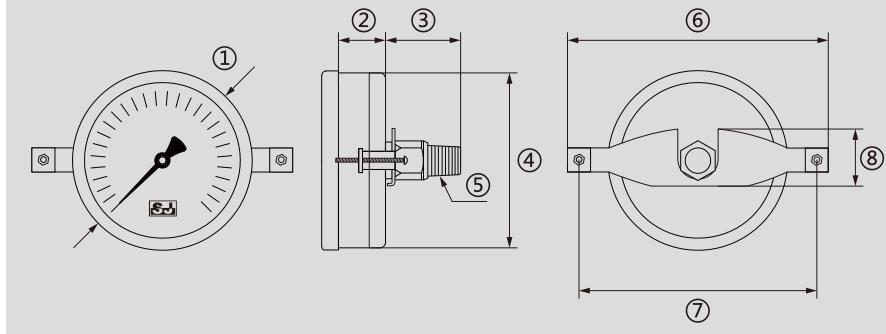

尺寸(mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
2.5"	71	25	26	63.5	1/4	96	88	28.5
3"	85.1	32	35	80	1/4	135	127	44
4"	110	28	38	98.5	1/2	135	127	44



*Gauging your needs!*

## 訂購資訊

型號／樣式／面徑／測量範圍／接續螺牙／填充液／配件／其他需求

## 聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : [info@sinjiagauge.com](mailto:info@sinjiagauge.com)

官網 : [www.sj-gauge.com](http://www.sj-gauge.com)



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.