



數位壓力錶— 多輸出訊號

型號：TWM30



產品介紹



可支援類比及數位訊號輸出



可手動設置警報系統數值




適用於測量風扇和鼓風機的壓力、過濾器阻力、醫療等設備

產品規格

電氣連接	介質溫度
出線式(直徑 0.5 公分)	-10°C ... 60°C
面徑	顯示
4.5"	≤ 0.1% F.S.
壓力介質	輸入電壓
氣體	DC 16-30V
測量範圍	輸出訊號
0 型:-1000 ... 1000 Pa	無、4-20mA & 0-10V、RS485
2 型:-10000 ... 10000 Pa	繼電器
6 型:-100 ... 100 Pa	2 SPDT RELAYS
壓力單位	3A@250VAC/30VDC
Pa、kPa、mbar、mmHG、inWC、mmWC	功耗
精準度	≤ 2.5W
±1.0% F.S.	控制訊號
壓力接續	無控制、2 SPDT RELAYS
快速接頭	防護等級
方向:前面板進氣、後面板進氣、側邊進氣	IP 54
殼／框	重量
ABS	360 g
壓力限制	
0 型:10 kPa	
2 型:80 kPa	
6 型:5 kPa	
環境溫度	
-20°C ... 70°C	

產品尺寸

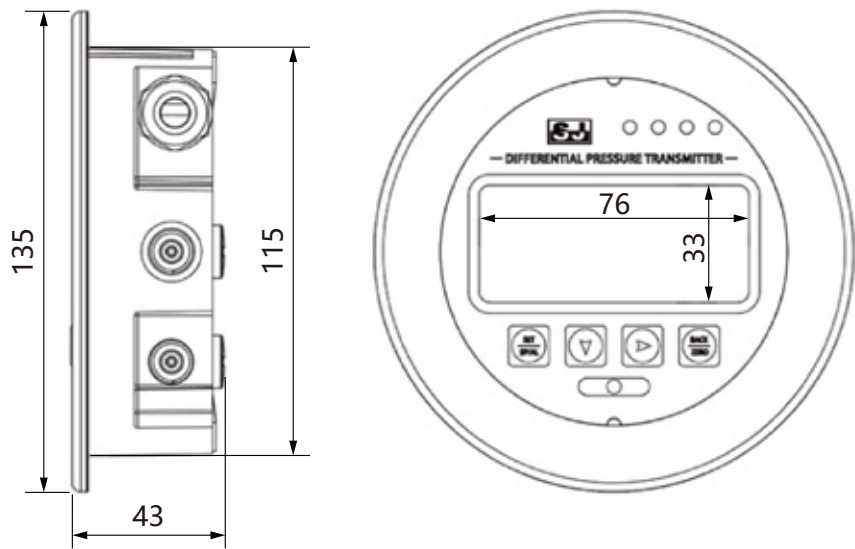

單位：mm



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／測量範圍／輸出訊號／控制訊號／其他需求

聯絡資訊

地址：241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話：(02)2550-4512

信箱：info@sinjiagauge.com

官網：www.sj-gauge.com



官方LINE ID：@sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.