

高溫熔體隔膜

型號：DIHI

產品介紹

- 可選配毛細管，適用於異地觀測
- 可用於測量高溫條件下的熔融態介質
- 廣泛用於合成化工、合成纖維及塑膠工業等行業



圖左：直結式

圖右：隔測式

產品規格

型式

直結式、隔測式

材質：

碳鋼（標準）、304 不鏽鋼、316 不鏽鋼

接續螺牙

壓力傳送器：1/2"-20UNF、G 1/2"

壓力計、傳送器：G 3/4"、G 1"

毛細管

長度：0.5 ... 20 m

材質：304 不鏽鋼

測量範圍

0 ... 100 bar 至 0 ... 1000 bar

及其他對應單位之正壓

介質溫度

330°C (Max.)

隔膜材質

本體：316L 不鏽鋼

膜片：316L 不鏽鋼


牙桿

長度：

150 mm（標準）、100 ... 500 mm


產品尺寸

直結式

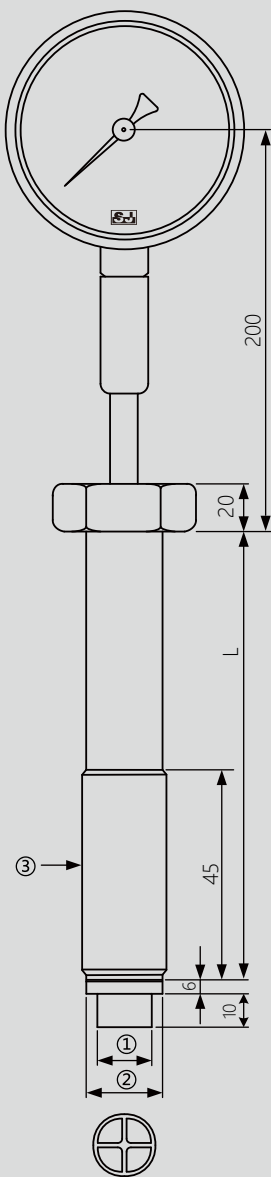


單位: mm

隔測式

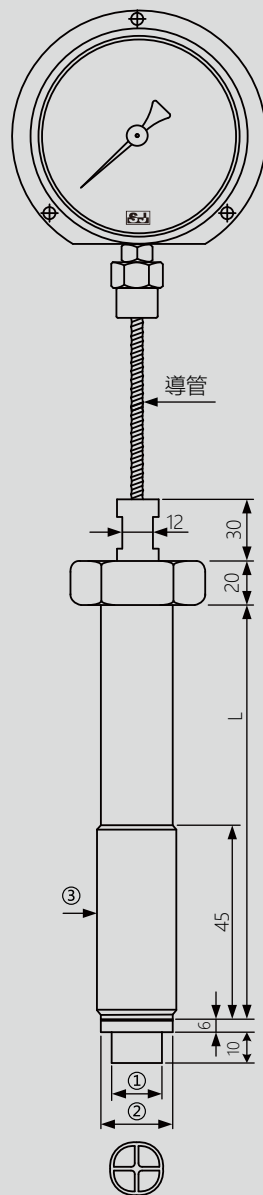

單位: mm

隔測式 (壓力傳送器)

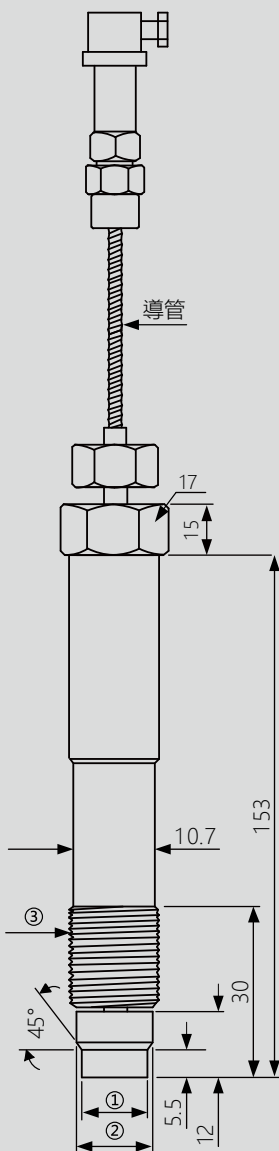

單位: mm

L 標準長度: 150 mm
L 客製長度: 100 mm ... 500 mm
(間隔為50 mm)

尺寸 (mm)				
	①	②	六角	③
直結式	18	24	35 x 40	3/4"
隔測式	23.6	30	41 x 47	1"
隔測式 (壓力傳送器)	7.8	10.5	-	1/2"-20UNF

※ 訂購資訊

型號 / 型式 / 接續螺牙 / 牙桿 / 壓力計樣式 / 面徑 / 測量範圍 / 其他需求

本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後不另行通知



旻珈企業有限公司

TEL:02-2550-4512

info@sinjiagauge.com

www.sj-gauge.com

103017 台北市大同區赤峰街71巷3號