

小口徑焊夾型隔膜

型號：DIT-CS

產品介紹

- 特殊設計可符合小口徑管路接續的需求
- 加大上座和膜片可保證精度，並符合管路連接標準
- 適用於石油化工、化工設備建設、汙水處理及造紙等行業



產品規格

外徑

70 mm、90 mm

壓力接續

1/2"、3/4"、1"、1 1/2"
PT、G、NPT、M

上部連接

1/4"、3/8"、1/2"
PT、G、NPT、M

測量範圍

70 mm

壓力計：0 ... 2.5 bar 至 0 ... 25 bar
壓力傳送器：0 ... 0.01 bar 至 -1 ... 25 bar
90 mm
壓力計：-1 ... 0 bar 至 -1 ... 25 bar
壓力傳送器：0 ... 0.01 bar 至 -1 ... 25 bar
及其他對應單位之正壓、負壓或連成

隔膜材質

本體：304 不鏽鋼、316L 不鏽鋼、
哈氏合金

膜片：316L 不鏽鋼、哈氏合金

介質溫度

0°C ... 80°C (標準)、81°C ... 200°C、
201°C ... 400°C

配件 (選配)


夾具、墊片 (O環)、下座

其他

全週焊、清洗孔



產品尺寸

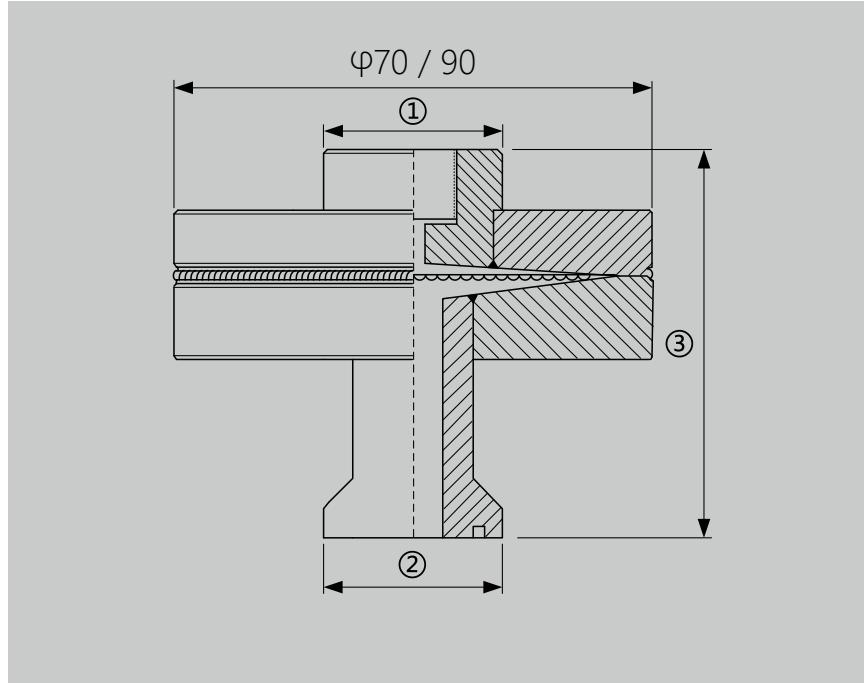

尺寸 (mm)				
$\varphi 70 / 90$	①	②		③
	28	1/2"	25.2	50
	28	3/4"	25.2	50
	28	1"	50.4	50
	28	1-1/2"	50.4	50

※ 訂購資訊

型號 / 外徑 / 隔膜材質 / 介質溫度 / 壓力計樣式 / 面徑 / 測量範圍 / 其他需求

本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後不另行通知



忻珈企業有限公司

TEL:02-2550-4512

info@sinjiagauge.com

www.sj-gauge.com

103017 台北市大同區赤峰街71巷3號