



產品規格

雙溫溫度計

型號 : DTHIT



產品介紹



可選擇輸出訊號：
K-TYPE、PT100Ω、4-20mA



不鏽鋼材質製，可耐高溫至 600°C




適合遠端觀測、自動控制等應用

類型	殼／框
雙金屬、膨脹式	304 不鏽鋼
樣式	錶窗
直立式、埋入式、角度可調式	玻璃
電器連接	刻度盤
出線式、接線盒	鋁合金
	白底黑字
面徑	指針
3"、4"、6"	黑色鋁合金片
測量範圍	配件(選配)
-50°C ... 600°C	感溫套管、紅綠指針
精準度	輸出訊號
CL 1.0	K-TYPE、PT100Ω、4-20mA
接續螺牙	出線長度
304 不鏽鋼、316 不鏽鋼	0.5 ... 3 M
1/4、3/8、1/2、3/4	
PT、G、NPT、M	
衛生夾式盲板	防護等級
1"、1 1/2"、2"、2 1/2"、3"、4"	IP67
接續型式	
活動雙套牙、一般外牙、無牙、	
滑動雙套牙、活動單牙、	
活動螺母牙、衛生夾式盲板、	
法蘭接續	


感溫棒
304 不鏽鋼、316 不鏽鋼
棒長：
40 mm (不含牙) 以上可訂製
棒徑：
8、10、12mm

產品尺寸

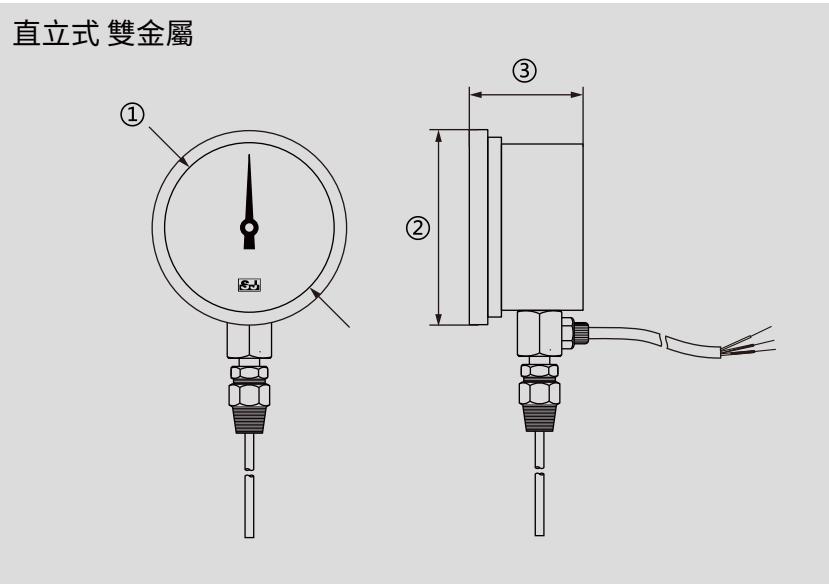

尺寸(mm)

面徑	①	②	③
3"	70	84	45
4"	102	118	48
6"	148	160	46

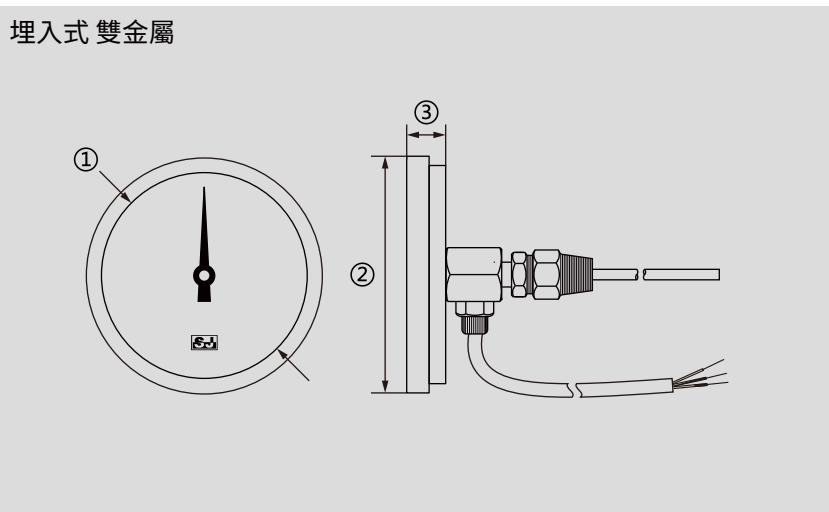


尺寸(mm)

面徑	①	②	③
3"	70	84	17
4"	100	119	18
6"	150	166	18

產品尺寸


直立式 膨脹式

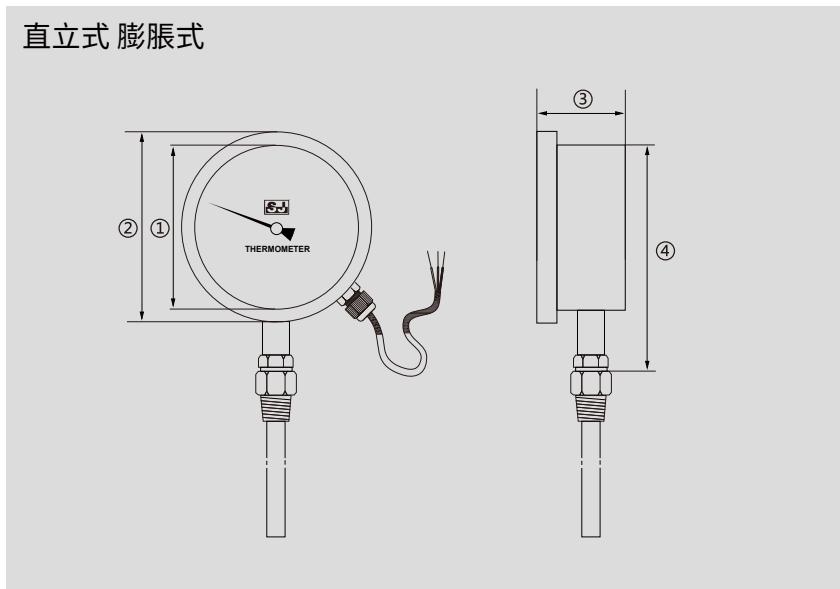

尺寸(mm)

面徑	①	②	③	④
3"	70	85	47	106
4"	102	119	48	138
6"	140	160	47	178

埋入式 膨脹式

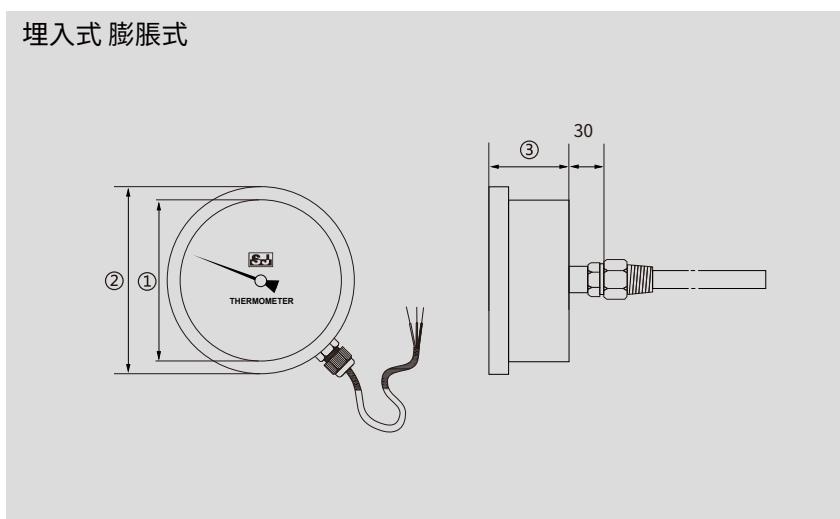


尺寸(mm)


面徑	①	②	③
3"	70	85	47
4"	102	119	48
6"	140	160	47

接續型式


活動雙套牙

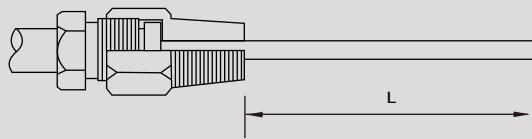


一般外牙

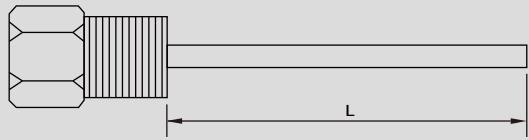


無牙

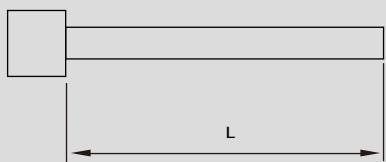


滑動雙套牙

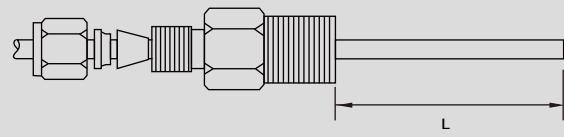


活動單牙

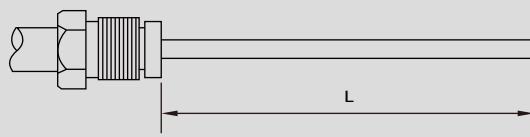


活動螺母牙

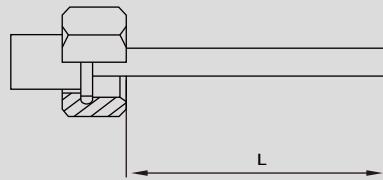

衛生夾式盲板

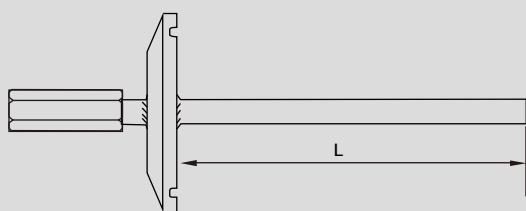

法蘭接續

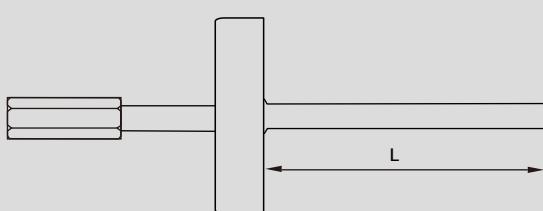



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／類型／樣式／電器連接／面徑／測量範圍／接續螺牙／接續型式／感溫棒／配件／
輸出訊號／出線長度／其他需求

聯絡資訊

地址 : 241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話 : (02)2550-4512

信箱 : info@sinjiagauge.com

官網 : www.sj-gauge.com



官方LINE ID : @sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.