



# 膨脹式溫度計— 隔測式

型號：MTR.S



## 產品介紹

▼  
毛細管可依需求選擇長度，實現遠地觀測

▼  
使用不鏽鋼材質，最高溫可達 700°C

## 產品規格

### 樣式

壁掛式有緣、壁掛式附 3 耳、  
埋入式有緣、埋入式附 U 型架

### 面徑

2.5"、3"、4"、5"、6"

### 測量範圍

-50°C ... 700°C

### 精準度

CL 1.0

### 接續螺牙

304 不鏽鋼、316 不鏽鋼  
1/4、3/8、1/2、3/4  
PT、G、NPT、M

### 衛生夾式盲板

1"、1 1/2"、2"、2 1/2"、3"、4"

### 接續型式

活動雙套牙、一般外牙、無牙、  
滑動雙套牙、活動單牙、  
活動螺母牙、衛生夾式盲板、  
法蘭接續

### 感溫棒

304 不鏽鋼、316 不鏽鋼  
棒長：  
50 mm (不含牙) 以上可訂製  
棒徑：  
6.35、8、9.5、10、12 mm

### 導管

披覆：304 不鏽鋼、PVC、無披覆  
長度：0.2 M ... 20 M

### 殼／框

304 不鏽鋼、316 不鏽鋼

### 錶窗

玻璃、安全玻璃

### 刻度盤

鋁合金  
白底黑字

### 指針

黑色鋁合金片

### 填充液

不充油、甘油、矽油

### 環境溫度

-20°C ... 70°C

### 配件 (選配)


感溫套管、遺留針、延伸管、  
PT100 輸出訊號線管

### 防護等級

IP65

## 產品尺寸

### 壁掛式有緣

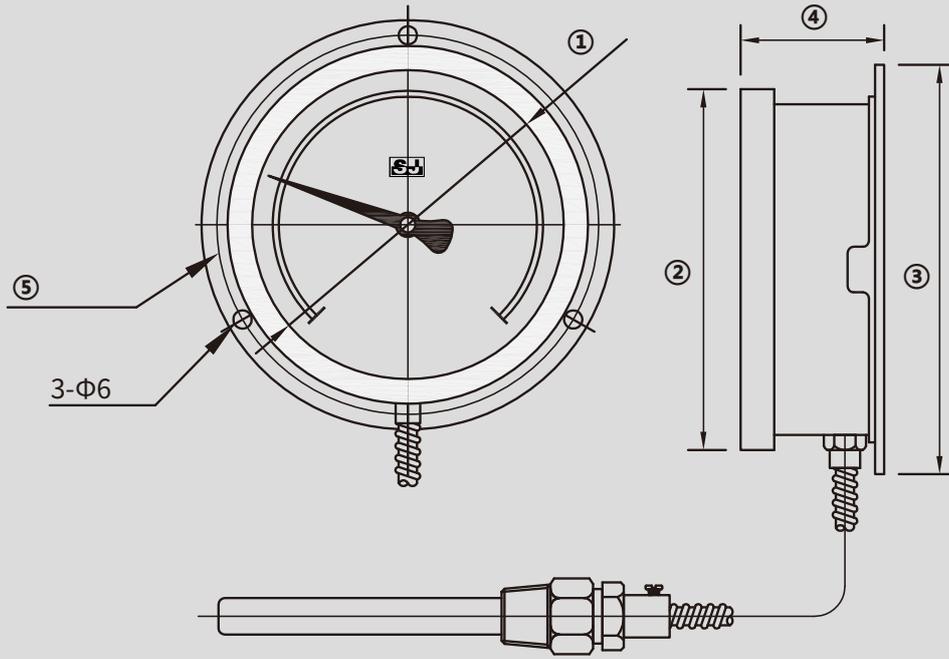


尺寸 (mm)

面徑	①	②	③	④	⑤
2.5"	55	64	88	40	75
3"	70	85	102	47	91
4"	102	119	137	48	123
5"	110	127	145	51	131
6"	140	160	191	47	176

產品尺寸


壁掛式附3耳

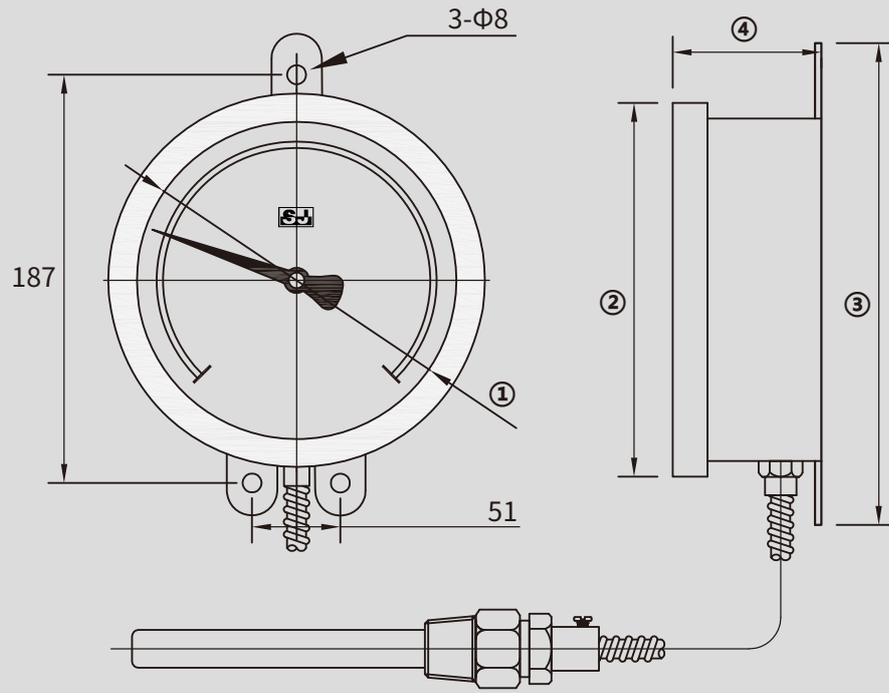

尺寸 (mm)				
面徑	①	②	③	④
6"	140	160	210	47

# 產品尺寸

## 埋入式有緣

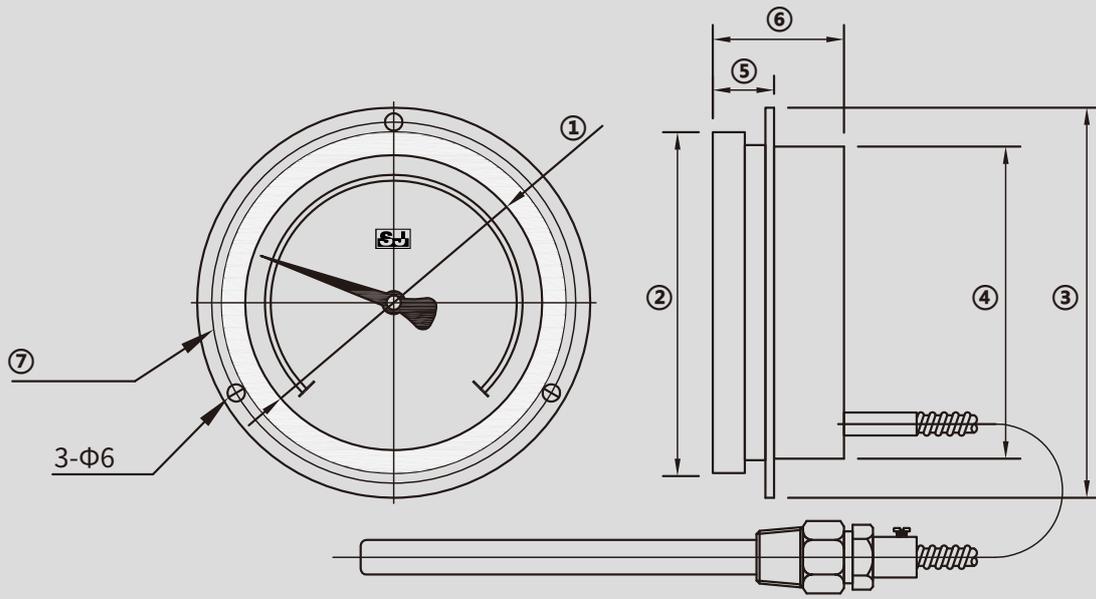


尺寸 (mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2.5"	55	64	88	63	16	40	75
3"	70	85	102	76	16	47	91
4"	102	119	137	108 / 99	22	48	123
5"	110	127	145	117	18	51	131
6"	140	160	191	148	18	47	176

## 產品尺寸

### 埋入式附U型架

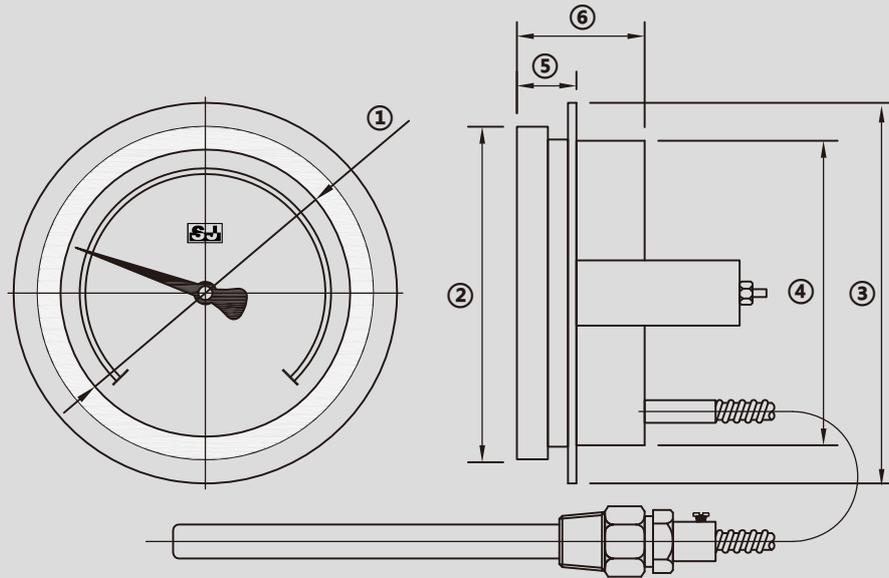


尺寸 (mm)

面徑	①	②	③	④	⑤	⑥
2.5"	55	64	88	63	16	40
3"	70	85	102	76	16	47
4"	102	119	137	108 / 99	22	48
5"	110	127	145	117	18	51
6"	140	160	191	148	18	47

## 接續型式


活動雙套牙

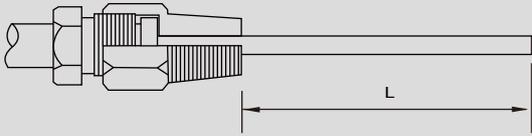


一般外牙




無牙

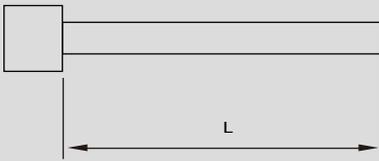


滑動雙套牙

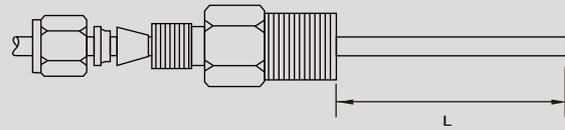


活動單牙

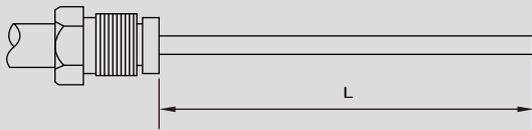


活動螺母牙

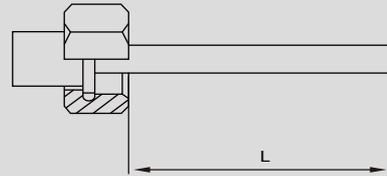

衛生夾式盲板

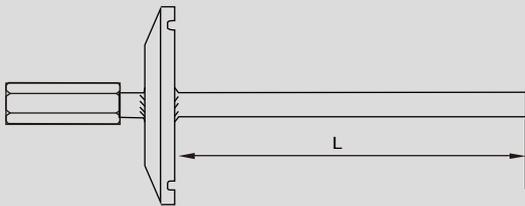

法蘭接續

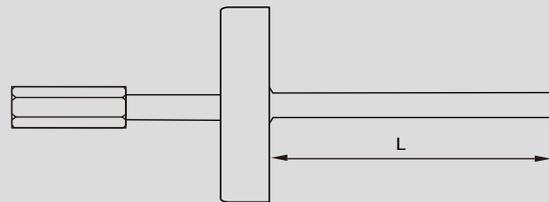



*Gauging your needs!*

### 訂購資訊

型號／樣式／面徑／測量範圍／接續螺牙／接續型式／感溫棒／導管／殼／框／錶窗／填充液／配件／其他需求

### 聯絡資訊

地址：241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話：(02)2550-4512

信箱：info@sinjiagauge.com

官網：www.sj-gauge.com



官方LINE ID：@sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.