



DIN衛生級隔膜

型號：DIS-DIN



產品介紹

- ▼ 平焊膜片確保最佳衛生和快速清潔
- ▼ 專為乳製品和啤酒廠等衛生應用而設計

產品規格

測量範圍

壓力計：

1.5"：

-1 ... 5 bar

0 ... 6 bar 至 0 ... 40 bar

2"、2.5"：

-1 ... 3 bar

0 ... 4 bar 至 0 ... 25 bar

3"、4"：

-1 ... 1.5 bar

0 ... 1.6 bar 至 0 ... 16 bar

壓力傳送器：

1.5"：

-1 ... 0 bar

0 ... 0.3 bar 至 0 ... 40 bar

2"、2.5"：

-1 ... 0.6 bar

0 ... 0.1 bar 至 0 ... 25 bar

3"、4"：

-1 ... 0.6 bar

0 ... 0.1 bar 至 0 ... 16 bar

及其他對應單位之正壓、負壓或連成

接續螺牙

內牙、外牙

1.5"、2"、2.5"、3"、4"

上部連接

1/4、3/8、1/2

PT、G、NPT、M

隔膜材質

本體：

304 不鏽鋼、316L 不鏽鋼、

哈氏合金 (Hastelloy C276)、

鉭 (Tantalum)、鈦 (Titanium)、

蒙乃爾合金 400 (Monel 400) 及

鎳 200 (Nickel 200)

膜片：

316L 不鏽鋼、

哈氏合金 (Hastelloy C276)、

鉭 (Tantalum)、鈦 (Titanium)、

蒙乃爾合金 400 (Monel 400) 及

鎳 200 (Nickel 200)

介質溫度

0°C ... 80°C、

81°C ... 200°C、


201°C ... 400°C

其他

全週焊、噴塗 (PTFE 或 PFA)


產品尺寸

內牙

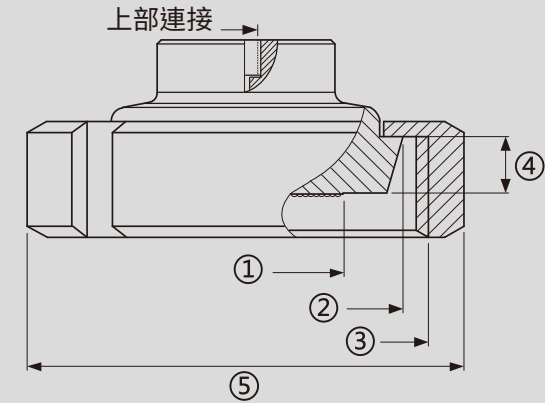

尺寸 (mm)					
壓力接續	①	②	③	④	⑤
1.5"	35	56	RD 65 × 1/6	10	78
2"	48	68	RD 78 × 1/6	11	92
2.5"	58	86	RD 95 × 1/6	12	112
3"	68	100	RD 110 × 1/4	12	127
4"	88	121	RD 130 × 1/4	15	148

外牙

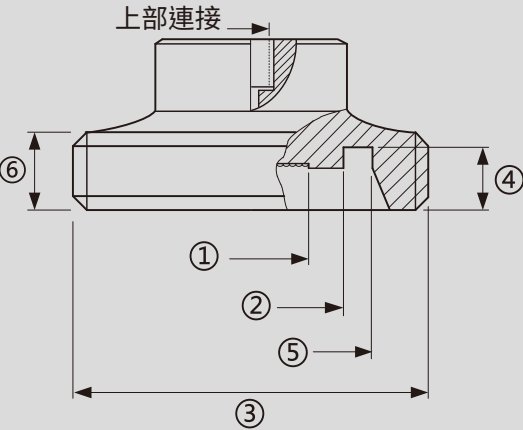

尺寸 (mm)						
壓力接續	①	②	③	④	⑤	⑥
1.5"	35	42	RD 65 × 1/6	10.5	52	15
2"	48	54	RD 78 × 1/6	10.5	64	15
2.5"	58	71	RD 95 × 1/6	11.5	81	16
3"	68	85	RD 110 × 1/4	11.5	95	20
4"	88	104	RD 130 × 1/4	13.5	114	22



Gauging your needs!

訂購資訊

型號／壓力接續／隔膜材質／壓力計樣式／面徑／測量範圍／介質溫度／其他需求

聯絡資訊

地址：241402新北市三重區重新路五段609巷4號3F-3

電話：(02)2550-4512

信箱：info@sinjiagauge.com

官網：www.sj-gauge.com



官方LINE ID：@sj25504512

- 本型錄圖片、規格若有更動，以最新版本為準。更動後恕不另行通知 -

Copyright © 2024 by SIN JIA ENTERPRISE CO., LTD. All rights reserved.